

GRAU

Niceone

Niceone ist die minimale Pendelleuchte. Die konische Form fließt perfekt in die optische Linse, die das Licht entblendet. Preisgekröntes Design, feinste Finishes und brillante Lichtstimmung – made in Germany.

Warm Dim passt beim Dimmen die Lichtfarbe automatisch an. Dimme das Licht per Drehdimmer oder GRAU App.

Designed und gefertigt am GRAU Campus in Deutschland.

Farben


Farben

Polished/Grey

White/White

Black/Black

Dimensionen

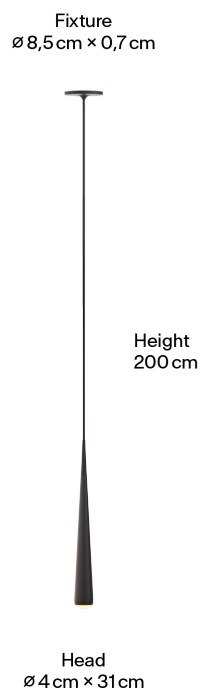

Body

Pendellänge	2m
Einbautiefe	60mm
Einbaudurchmesser	68mm
Maße Verpackung (L x B x H)	57cm x 21cm x 21cm
Material	Aluminium
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Gewicht	0,8kg
Gewicht inkl. Verpackung	1,3kg
Montageart	Deckeneinbau
Nennspannung	220–240V
Leistungsaufnahme	11W
Leuchteneffizienz	56lm/W
Anschlussleitung (Ader-Zahl)	2
Schutzklasse	II
Artikelnummer	CNO01-3

Licht

Leuchtmittel	LED
Leuchtenlichtstrom	620lm
Farbwiedergabeindex	CRI >90
Lichtaustritt	Direkt
Abstrahlwinkel	54°
Lichtverteilung	Symmetrisch
Farbtemperatur	2700–2200K
Lichtfarbe	Warmweiß
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Phasenabschnitt
Warm Dim	Ja
GRAU App Upgrades möglich	Ja
Umbau auf DALI möglich	Ja

GRAU

Niceone

Niceone is the minimal pendant luminaire. Its conical shape flows perfectly into the optical lens, which reduces glare. Award-winning design, the finest finishes and brilliant mood lighting – made in Germany.

Warm Dim automatically adjusts the light color when dimming. Dim the light using a rotary dimmer or the GRAU app.

Designed and manufactured at the GRAU Campus in Germany.

Colors


Colors

Polished/Grey

White/White

Black/Black

Dimensions

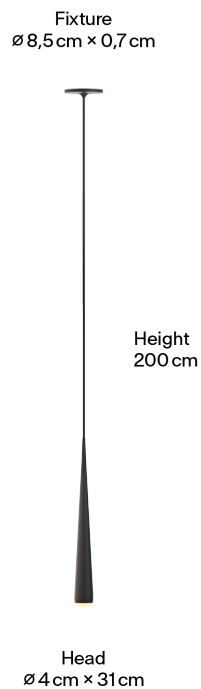

Body

Pendant length	2m
Mounting depth	60mm
Mounting diameter	68mm
Packaging dimensions (L x W x H)	80cm x 21cm x 10cm
Material	Aluminum
Surface	Powder-coated
Weight	0,8kg
Weight incl. packaging	1,3kg
Mounting type	Ceiling-mounted (recessed)
Rated voltage	220–240V
Power consumption	11W
Luminaire efficiency	56lm/W
Connection cable (number of cores)	2
Protection class	II
SKU	CNO01-3

Light

Light source	LED
Luminous flux	620lm
Color rendering index	CRI >90
Light emission	Direct
Beam angle	54°
Light distribution	Symmetric
Color temperature	2700–2200K
Light color	Warm White
Dimmable	Yes
Type of dimming	Trailing edge
Warm Dim	Yes
GRAU App upgrades possible	Yes
Conversion to DALI possible	Yes

GRAU

Niceone

Niceone est la suspension minimale. La forme conique s'intègre parfaitement dans la lentille optique qui réduit l'éblouissement de la lumière. Design primé, finitions de haute qualité et ambiance lumineuse brillante – fabriqué en Allemagne.

Warm Dim ajuste automatiquement la couleur de la lumière lors de la variation. Réglez la lumière avec un variateur rotatif ou l'application GRAU.

Conçu et fabriqué au GRAU Campus en Allemagne.

Couleurs

Couleurs

Polished/Grey

White/White

Black/Black

Dimensions

Fixture
Ø 8,5 cm × 0,7 cm



Height
200 cm

Head
Ø 4 cm × 31 cm

Corps

Longueur de suspension	2m
Profondeur d'encastrement	60mm
Diamètre d'encastrement	68mm
Dimensions de l'emballage (L x l x H)	57cm x 21cm x 21cm
Matériau	Aluminium
Surface	Thermolaqué
Poids	0,8kg
Poids brut	1,3kg
Type de montage	Montage encastré
Tension nominale	220–240V
Consommation électrique	11W
Efficacité du luminaire	56lm/W
Câble de connexion (nombre de conducteurs)	2
Classe de protection	II
Artikelnummer	CNO01-3

Lumière

Source lumineuse	LED
Flux lumineux	620lm
Indice de rendu des couleurs	IRC >90
Émission lumineuse	Direct
Angle de diffusion	54°
Répartition de la lumière	Symétrique
Température de couleur	2700–2200K
Couleur de la lumière	Blanc chaud
Dimmerable	Oui
Type de gradation	Coupure en fin de phase
Warm Dim	Oui
Mise à jour par GRAU App	Oui
Conversion en DALI possible	Oui