

GRAU

Xt-a Plus 90

Xt-a Plus 90 ist der Klassiker der Arbeitsplatzbeleuchtung. Hochwertig in der Materialität und im Design, maximal lichtstark und über Jahre optimiert. Der lange Ausleger mit Open Structure Antiglare schafft eine gleichmäßige und perfekt entblendete Lichtverteilung.

Xt-a Plus 90 bietet eine Reihe von cleveren Funktionen:

- Bewegungssensor
- Lichtsensor
- Open Structure Antiglare (patentiert)
- Schwarm Connect
- Indirektes Licht


Xt-a Plus 90 ist für zwei Arbeitsplätze konzipiert.

Designed und gefertigt am GRAU Campus in Deutschland.

Farben

Farben	Artikelnummer
White/White	XA40-3
Satin/Black	XA40-0
Titan/Black	XA40-9
Satin/White	XA40-1

Dimensionen

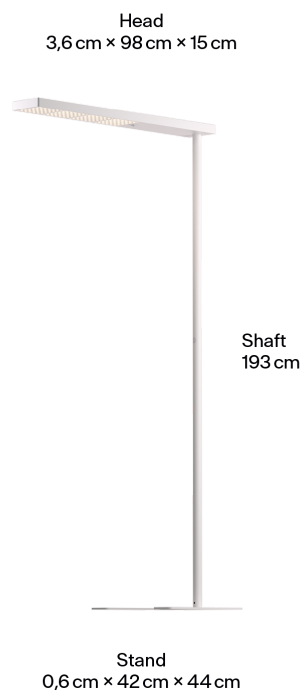

Body

Maße Verpackung (L x B x H)	220cm x 38cm x 15cm
Material	Aluminium
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Gewicht	12kg
Gewicht inkl. Verpackung	20kg
Leuchtenkopf beweglich	Ja
Montageart	Freistehend
Nennspannung	220–240V
Leistungsaufnahme	98W
Leuchteneffizienz	148lm/W
Länge Anschlussleitung	2,9m
Schutzklasse	I
Artikelnummer	XA40-3

Licht

Leuchtmittel	LED
Leuchtenlichtstrom	14500lm
Direkter Farbwiedergabeindex	CRI >80
Indirekter Farbwiedergabeindex	CRI >80
Lichtaustritt	11% direkt / 89% indirekt
Lichtverteilung	Symmetrisch
Mittlere Lebensdauer LED	50.000h
Farbtemperatur	3500K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Integrierter Taster
Bewegungssensor	Ja
Reichweite des Bewegungssensors	2m
Konstantlichtregelung	Ja
Sensorik abschaltbar	Ja
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten	Ja
Schwarmfunktion	Optional

GRAU

Xt-a Plus 90

Xt-a Plus 90 is the classic in workplace lighting. High-quality in material and design, maximally bright and optimized over years. The long arm with Open Structure Antiglare creates an even and perfectly glare-free Light distribution.

Xt-a Plus 90 offers a range of clever features:

- Motion sensor
- Light sensor
- Open Structure Antiglare (patented)
- Swarm Connect
- Indirect Light


Xt-a Plus 90 is designed for two workplaces.

Designed and manufactured at the GRAU Campus in Germany.

Colors

Colors	SKU
White/White	XA40-3
Satin/Black	XA40-0
Titan/Black	XA40-9
Satin/White	XA40-1

Dimensions

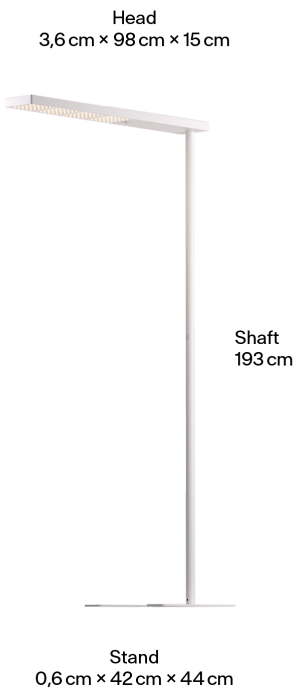

Body

Packaging dimensions (L x W x H)	220cm x 38cm x 15cm
Material	Aluminum
Surface	Powder-coated
Weight	12kg
Weight incl. packaging	20kg
Movable lamp head	Yes
Mounting type	Floor
Rated voltage	220–240V
Power consumption	98W
Luminaire efficiency	148lm/W
Length of connection cable	2,9m
Protection class	I
SKU	XA40-3

Light

Light source	LED
Luminous flux	14500lm
Direct color rendering index	CRI >80
Indirect color rendering index	CRI >80
Light emission	11% direct / 89% indirect
Light distribution	Symmetric
Average LED life	50.000h
Color temperature	3500K
Light color	Neutral White
Dimmable	Yes
Type of dimming	Integrated pushbutton
Motion sensor	Yes
Range of the motion sensor	2m
Constant Light Regulator	Yes
Sensor system can be switched off	Yes
Remote control included	Yes
Swarm function	Optional

GRAU

Xt-a Plus 90

Xt-a Plus 90 est le classique de l'éclairage de poste de travail. De haute qualité dans les matériaux et le design, d'une luminosité maximale et optimisé depuis des années. Le long bras avec Open Structure Antiglare crée une distribution de lumière uniforme et parfaitement anti-éblouissante.

Xt-a Plus 90 offre une série de fonctions intelligentes :

- Capteur de mouvement
- Capteur de lumière
- Open Structure Antiglare (breveté)
- Schwarm Connect
- Lumière indirecte

Xt-a Plus 90 est conçu pour deux postes de travail.

Conçu et fabriqué sur le campus GRAU en Allemagne.

Couleurs

Couleurs	Numéro d'article
White/White	XA40-3
Satin/Black	XA40-0
Titan/Black	XA40-9
Satin/White	XA40-1

Dimensions



Corps

Dimensions de l'emballage (L x l x H)	220cm x 38cm x 15cm
Matériau	Aluminium
Surface	Thermolaqué
Poids	12kg
Poids brut	20kg
Tête de luminaire mobile	Oui
Type de montage	Autonome
Tension nominale	220–240V
Consommation électrique	98W
Efficacité du luminaire	148lm/W
Longueur du câble de connexion	2,9m
Classe de protection	I
Numéro d'article	XA40-3

Lumière

Source lumineuse	LED
Flux lumineux	14500lm
Indice de rendu des couleurs direct	CRI >80
Indice de rendu des couleurs indirect	CRI >80
Émission lumineuse	11% Direct / 89% Indirect
Répartition de la lumière	Symétrique
Durée de vie moyenne LED	50.000h
Température de couleur	3500K
Couleur de la lumière	Blanc chaud
Dimmerable	Oui
Type de gradation	Bouton intégré
Capteur de mouvement	Oui
Portée du capteur de mouvement	2m
Régulation de lumière constante	Oui
Capteurs désactivables	Oui
Télécommande incluse	Oui
Fonction de groupe	En option