

GRAU

Xt-a Plus T

Xt-a Plus T ist der Klassiker der Arbeitsplatzbeleuchtung. Hochwertig in der Materialität und im Design, maximal Lichtstark und über Jahre optimiert.

Xt-a Plus T bietet eine Reihe von cleveren Funktionen:

- Bewegungssensor
- Lichtsensor
- Open Structure Antiglare (patentiert)
- Schwarm Connect
- Indirektes Licht


Der lange Ausleger mit Open Structure Antiglare schafft eine gleichmäßige und perfekt entblendete Lichtverteilung. Xt-a Plus T leuchtet vier Arbeitsplätze perfekt aus.

Designed und gefertigt am GRAU Campus in Deutschland.

Farben

Farben	Artikelnummer
Black/Black	GX94-2
White/White	GX94-3
Satin/White	GX94-1
Satin/Black	GX94-0

Dimensionen

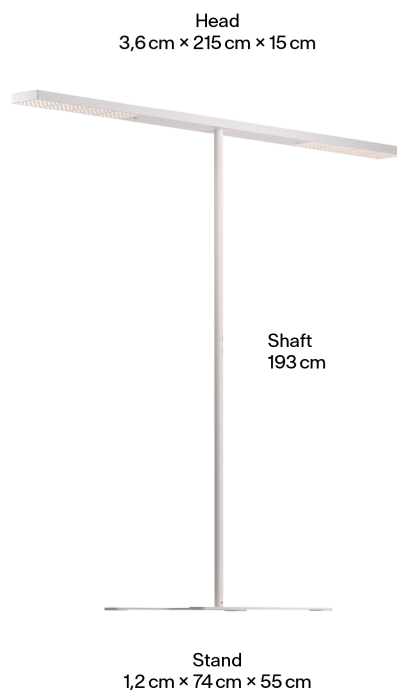

Body

Maße Verpackung (L x B x H)	250cm x 17cm x 20cm
Material	Aluminium
Oberfläche	pulverbeschichtet
Gewicht inkl. Verpackung	17kg
Montageart	Freistehend
Nennspannung	220-240V
Leistungsaufnahme	2x98W
Leuchteneffizienz	125lm/W
Länge Anschlussleitung	2,9m
Schutzklasse	I
Artikelnummer	GX94-2

Licht

Leuchtmittel	LED
Leuchtenlichtstrom	2x 14500lm
Farbwiedergabeindex	>80
Direkter Farbwiedergabeindex	> 80
Indirekter Farbwiedergabeindex	CRI >80
Lichtaustritt	11% direkt / 89% indirekt
Lichtverteilung	symmetrisch
Mittlere Lebensdauer LED	50.000h
Farbtemperatur	3500K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Integrierter Taster
Bewegungssensor	Ja
Reichweite des Bewegungssensors	2m
Konstantlichtregelung	Ja
Sensorik abschaltbar	Ja
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten	Ja
Schwarmfunktion	Optional

GRAU

Xt-a Plus T

Xt-a Plus T is the classic workplace lighting. High-quality in materiality and design, maximally bright and optimized over years.

Xt-a Plus T offers a range of clever features:

- Motion sensor
- Light sensor
- Open Structure Antiglare (patented)
- Swarm Connect
- Indirect Light


The long arm of the floor lamp for the office with Open Structure Antiglare creates an even and perfectly glare-free Light distribution. Xt-a Plus T perfectly illuminates four workplaces.

Designed and manufactured at the GRAU Campus in Germany.

Colors

Colors	SKU
Black/Black	GX94-2
White/White	GX94-3
Satin/White	GX94-1
Satin/Black	GX94-0

Dimensions

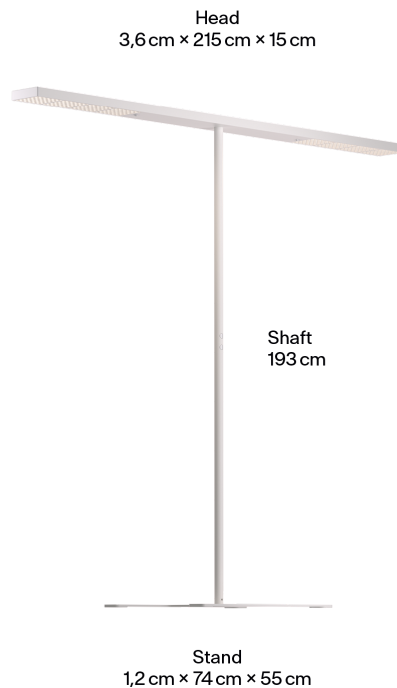

Body

Packaging dimensions (L x W x H)	250cm x 17cm x 20cm
Material	Aluminum
Surface	Powder-coated
Weight incl. packaging	17kg
Mounting type	Floor
Rated voltage	220–240V
Power consumption	2x98W
Luminaire efficiency	125lm/W
Length of connection cable	2,9m
Protection class	I
SKU	GX94-2

Light

Light source	LED
Luminous flux	2x 14500lm
Direct color rendering index	CRI >80
Indirect color rendering index	CRI >80
Light emission	11% direct / 89% indirect
Light distribution	symmetrisch
Average LED life	50.000h
Color temperature	3500K
Light color	Neutral White
Dimmable	Yes
Type of dimming	Integrated pushbutton
Motion sensor	Yes
Range of the motion sensor	2m
Constant Light Regulator	Yes
Sensor system can be switched off	Yes
Remote control included	Yes
Swarm function	Optional

GRAU

Xt-a Plus T

Xt-a Plus T est le classique de l'éclairage de poste de travail. De haute qualité dans les matériaux et le design, avec une luminosité maximale et optimisé au fil des années.

Xt-a Plus T offre une série de fonctions astucieuses :

- Capteur de mouvement
- Capteur de lumière
- Open Structure Antiglare (breveté)
- Schwarm Connect
- Lumière indirecte


Le long bras de la lampe sur pied pour bureau avec Open Structure Antiglare crée une distribution lumineuse uniforme et parfaitement anti-éblouissante. Xt-a Plus T éclaire parfaitement quatre postes de travail.

Conçu et fabriqué au campus GRAU en Allemagne.

Couleurs

Couleurs	Numéro d'article
Black/Black	GX94-2
White/White	GX94-3
Satin/White	GX94-1
Satin/Black	GX94-0

Dimensions

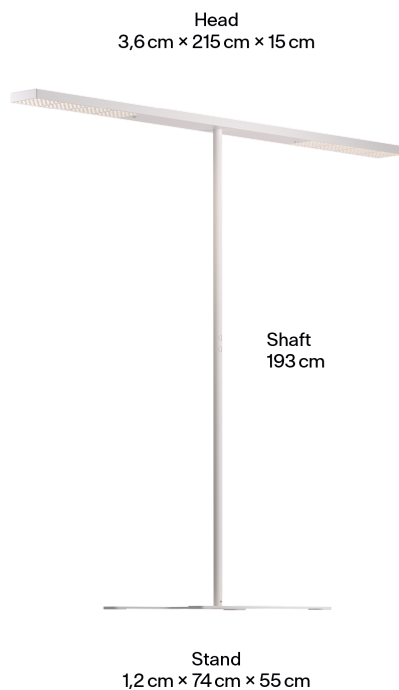

Corps

Dimensions de l'emballage (L x l x H)	250cm x 17cm x 20cm
Matériau	Aluminium
Surface	Thermolaqué
Poids brut	17kg
Type de montage	Autonome
Tension nominale	220–240V
Consommation électrique	2x98W
Efficacité du luminaire	125lm/W
Longueur du câble de connexion	2,9m
Classe de protection	I
Numéro d'article	GX94-2

Lumière

Source lumineuse	LED
Flux lumineux	2x 14500lm
Indice de rendu des couleurs	>80
Indice de rendu des couleurs direct	CRI >80
Indice de rendu des couleurs indirect	CRI >80
Émission lumineuse	11% Direct / 89% Indirect
Répartition de la lumière	Symétrique
Durée de vie moyenne LED	50.000h
Température de couleur	3500K
Couleur de la lumière	Blanc chaud
Dimmerable	Oui
Type de gradation	Bouton intégré
Capteur de mouvement	Oui
Portée du capteur de mouvement	2m
Portée du capteur de mouvement	2m
Capteurs désactivables	Oui
Télécommande incluse	Oui
Fonction de groupe	En option